




Оборудование кабельного ТВ Оптические приемники

- компактные оптические приемники предлагают оптимальное соотношение цены–качество
- АРУ привязанная к оптическому входному уровню
- 3xLED индикация оптического входного уровня
- литой корпус
- разъемы:
DC IN для питания оптического приемника – типа F (только для OD005)
РЧ выход и тест – типа F
оптический – SC/APC

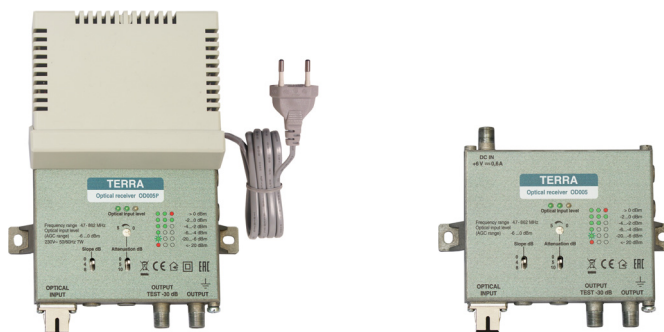

Технические характеристики

Т И П		OD005P	OD005
Номер заказа		03801	03802
Оптический вход	длина волны	1100–1600 nm	
	оптический уровень на входе (диапазон АРУ)	–6... –0 dBm	
	возвратные оптические потери	> 40 dB	
	спектральная плотность шумового тока	≤ 6.5 pA/√Hz	
РЧ выход	частотный диапазон	47–862 MHz	
	импеданс	75 Ω	
	возвратные потери	≥ 14 dB при 40 МГц–1.5 dB/на октаву	
	неравномерность АЧХ	± 0.75 dB	
	выходной уровень (контр. АРУ, 49% OMI)	106 dBμV	
	выходной уровень СТВ (EN50083–3)	107 dBμV (42 кан.)	
	выходной уровень CSO (EN50083–3)	107 dBμV (42 кан.)	
	межкаскадный аттенуатор	0–15 dB	
	межкаскадный корректор	0/4/8 dB	
коэффициент ослабления на контрольном выводе	–30 dB ± 0.7 dB		
Потребляемая мощность		230– 50/60 Hz 7 W	DC 6 V 0.6 A
Диапазон рабочих температур		–20° ÷ + 50° C	
Габариты/Вес (в упаковке)		135x180x52 mm/0.7 kg	135x120x32 mm/0.34 kg

* выходной уровень (СТВ, CSO) измерен с межкаскадным корректором 8 dB

